




Einige Gefache der Gaubenwangen wurden neu aufgemauert. Als Mauer- und Fugenmörtel wurde ein reiner Kalkmörtel verwendet.



Die Dacheindeckungs- und Klempnerarbeiten an den oberen Gauben sind abgeschlossen. Die Gaubenwangen sind wieder mit Naturschiefer verkleidet.

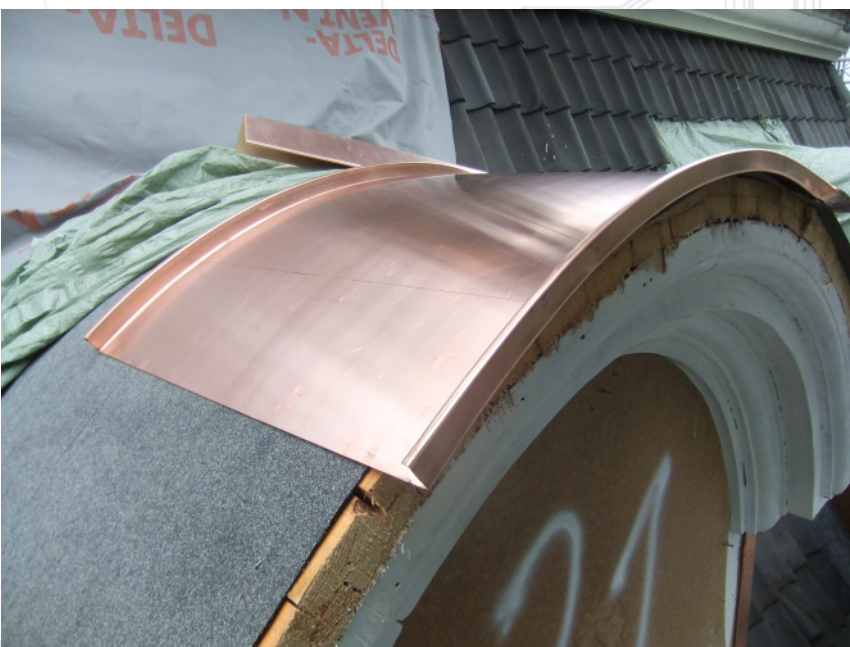

Die Klempner arbeiten an der Kupferblecheindeckung der Tonnendächer der unteren Gauben. Die Eindeckung erfolgt in Stehfalzdeckung.